



Lüftungsgitter

für Mauereinbau


Lüftungsgitter für Mauereinbau



- Merkmale**
- robuste und formschöne Alu-Konstruktion
 - witterungsbeständig und wartungsfrei
 - zwei Standardabmessungen und auf Wunsch individuelle Grössen.
 - innerhalb weniger Tage lieferbar
 - Schutzgrad IP23D
 - Personensicherheit im Störlichtbogenfall nach SN EN 62271-202

Spezifikationen

Lüftungsgitter	
Ausführung:	• stabiler Einfassrahmen für Lamellen und Lochblech • Montage von aussen auf Fassade • Laschen für Befestigung in Mauerlaibung • mit Anschluss für Erdungsleitung • Schutzgrad IP23D • freier Luftquerschnitt 36% – 45% • innenseitig mit Lochblech als Insekten- und Mäuseschutz • spritzwasser- und flugschneesicher • innenseitig anbaubare Feingliederklappen und Filterrahmen
Material:	Aluminium, farblos eloxiert oder lackiert, Lackierfarbe RAL nach Kundenangabe

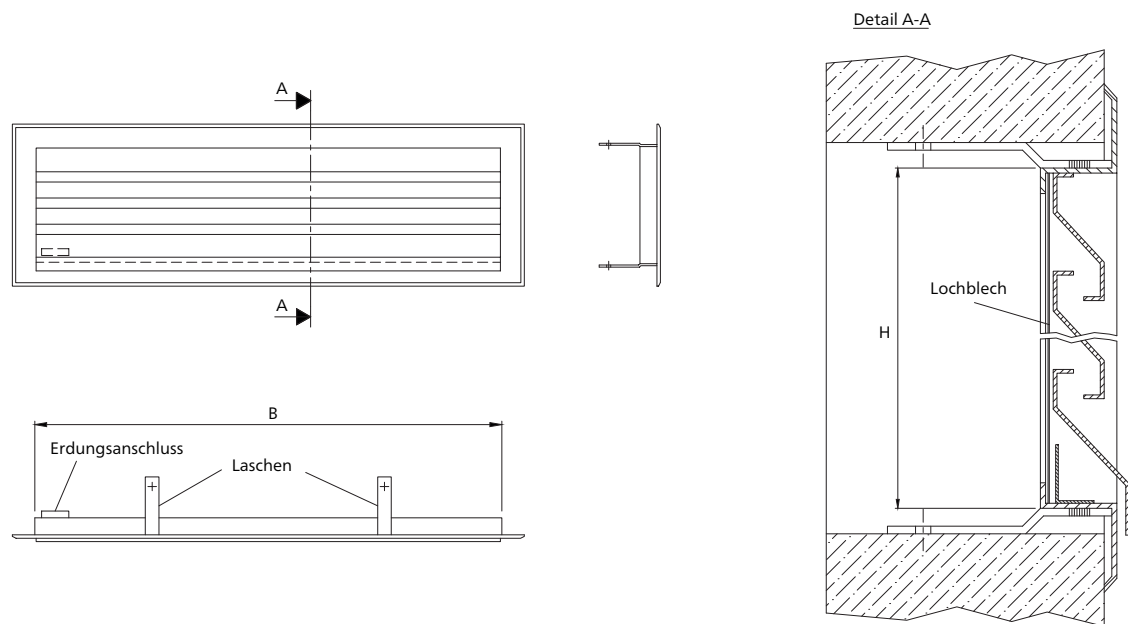

Standardabmessungen

Lüftungsgitter	Rahmenmass Lüftungsgitter B x H (mm)	empfohlenes liches Mauermass B x H (mm)	Artikel-Nr.
Alu, eloxiert	970 x 470	1000 x 500	283625
Alu, lackiert	970 x 470	1000 x 500	283626
Alu, eloxiert	1190 x 470	1220 x 500	283627
Alu, lackiert	1190 x 470	1220 x 500	283628


Auf Wunsch sind auch individuelle Abmessungen herstellbar.

Anwendungsbeispiel

Unsere Lüftungsgitter für Mauereinbau können in Trafostationen, Gasstationen und Betriebsräumen von öffentlichen Bauten verwendet werden.

Ein nachträglicher Einbau in bestehende Türen ist ebenfalls möglich.



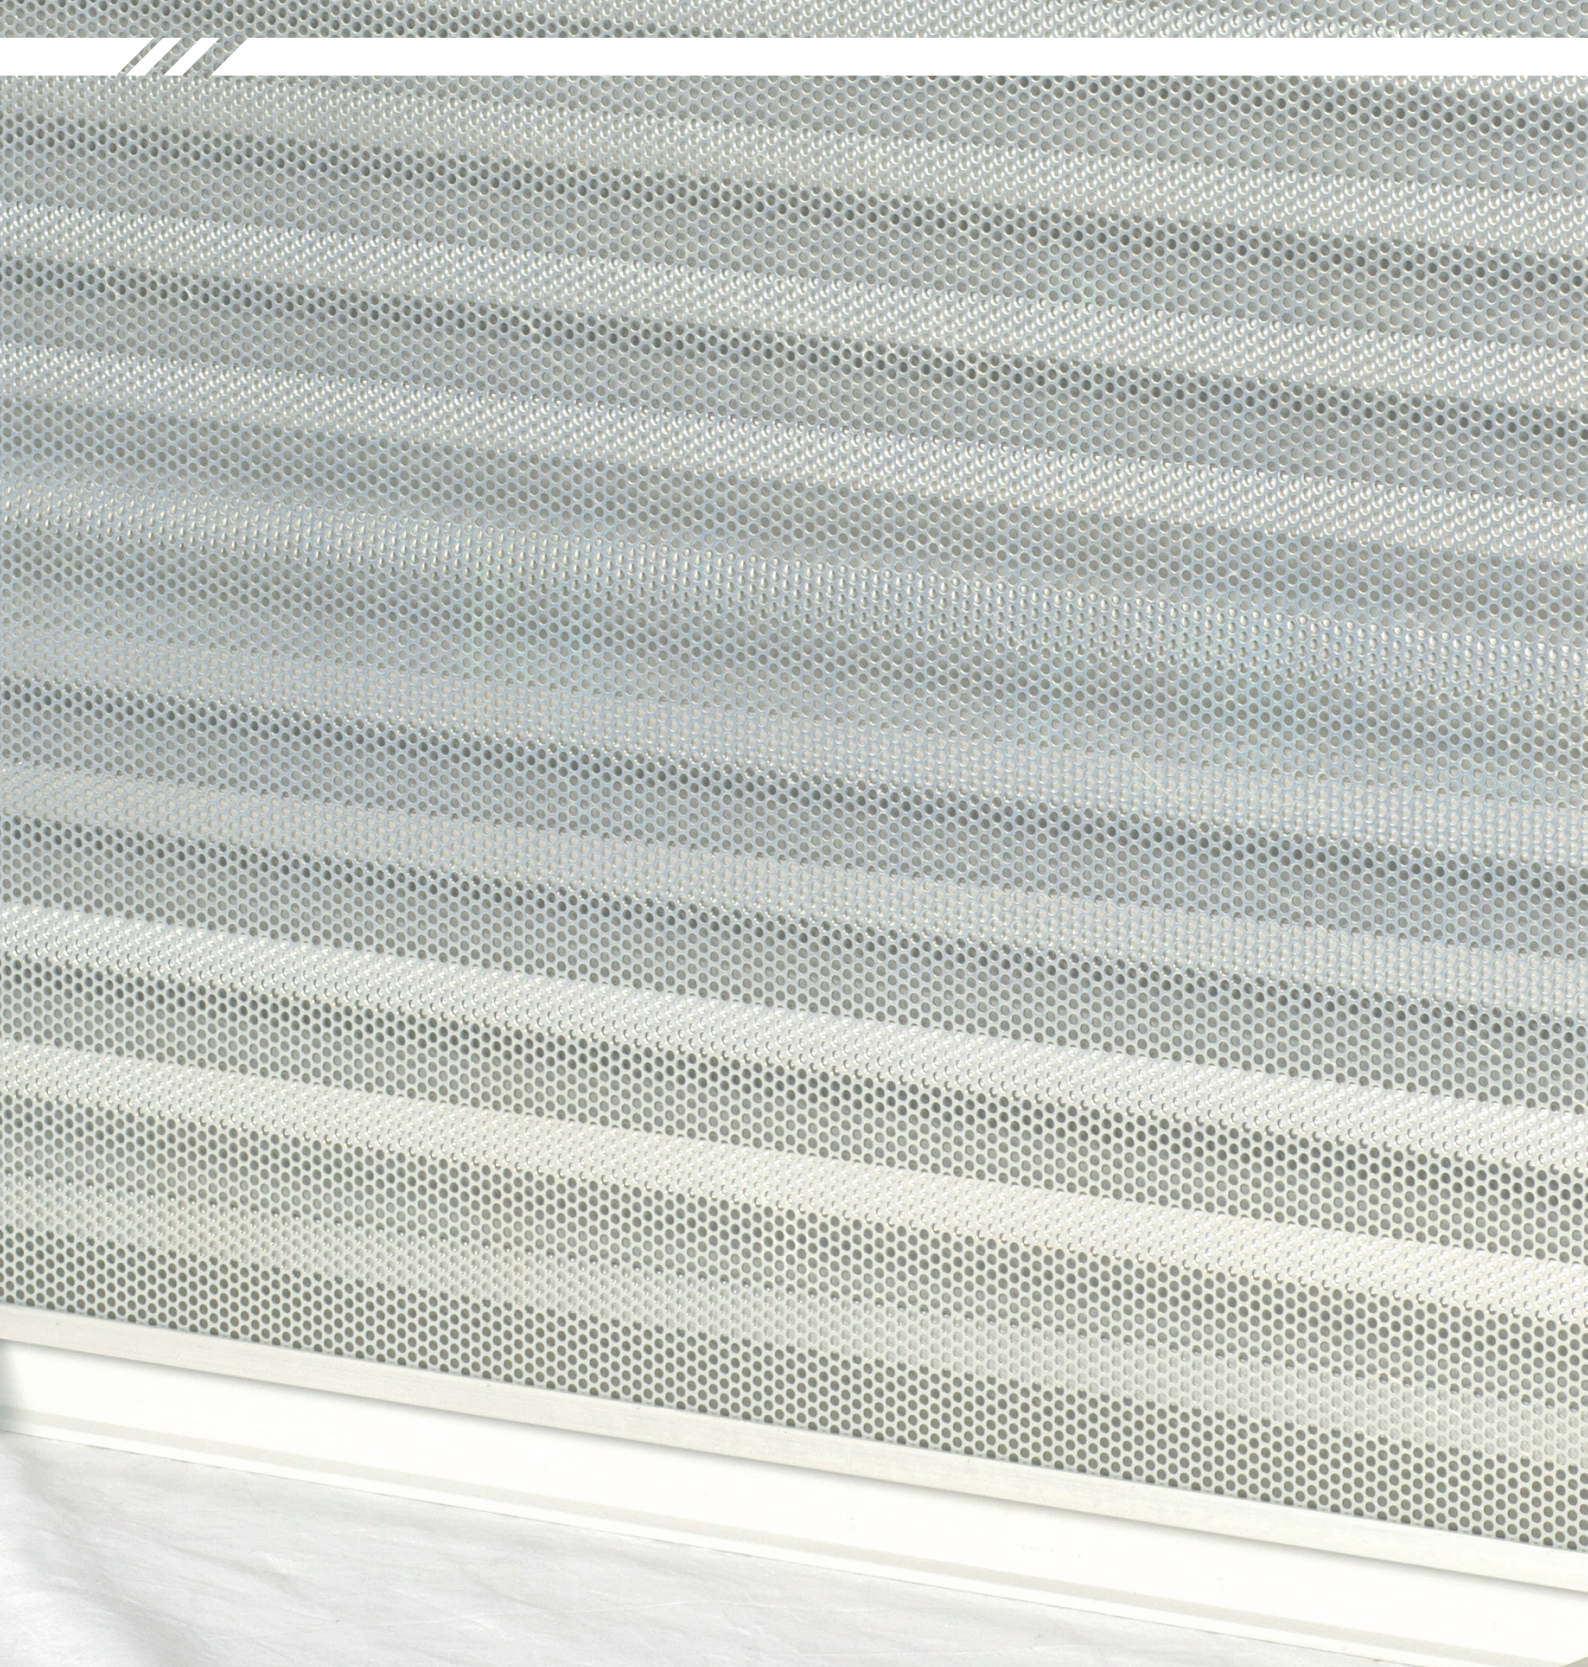

BBC Cellpack Power Systems

Cellpack Power Systems AG

Anglikerstrasse 99

5612 Villmergen, Schweiz

Tel. +41 56 619 88 00

power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com