BBC CELLPACK

Power Systems

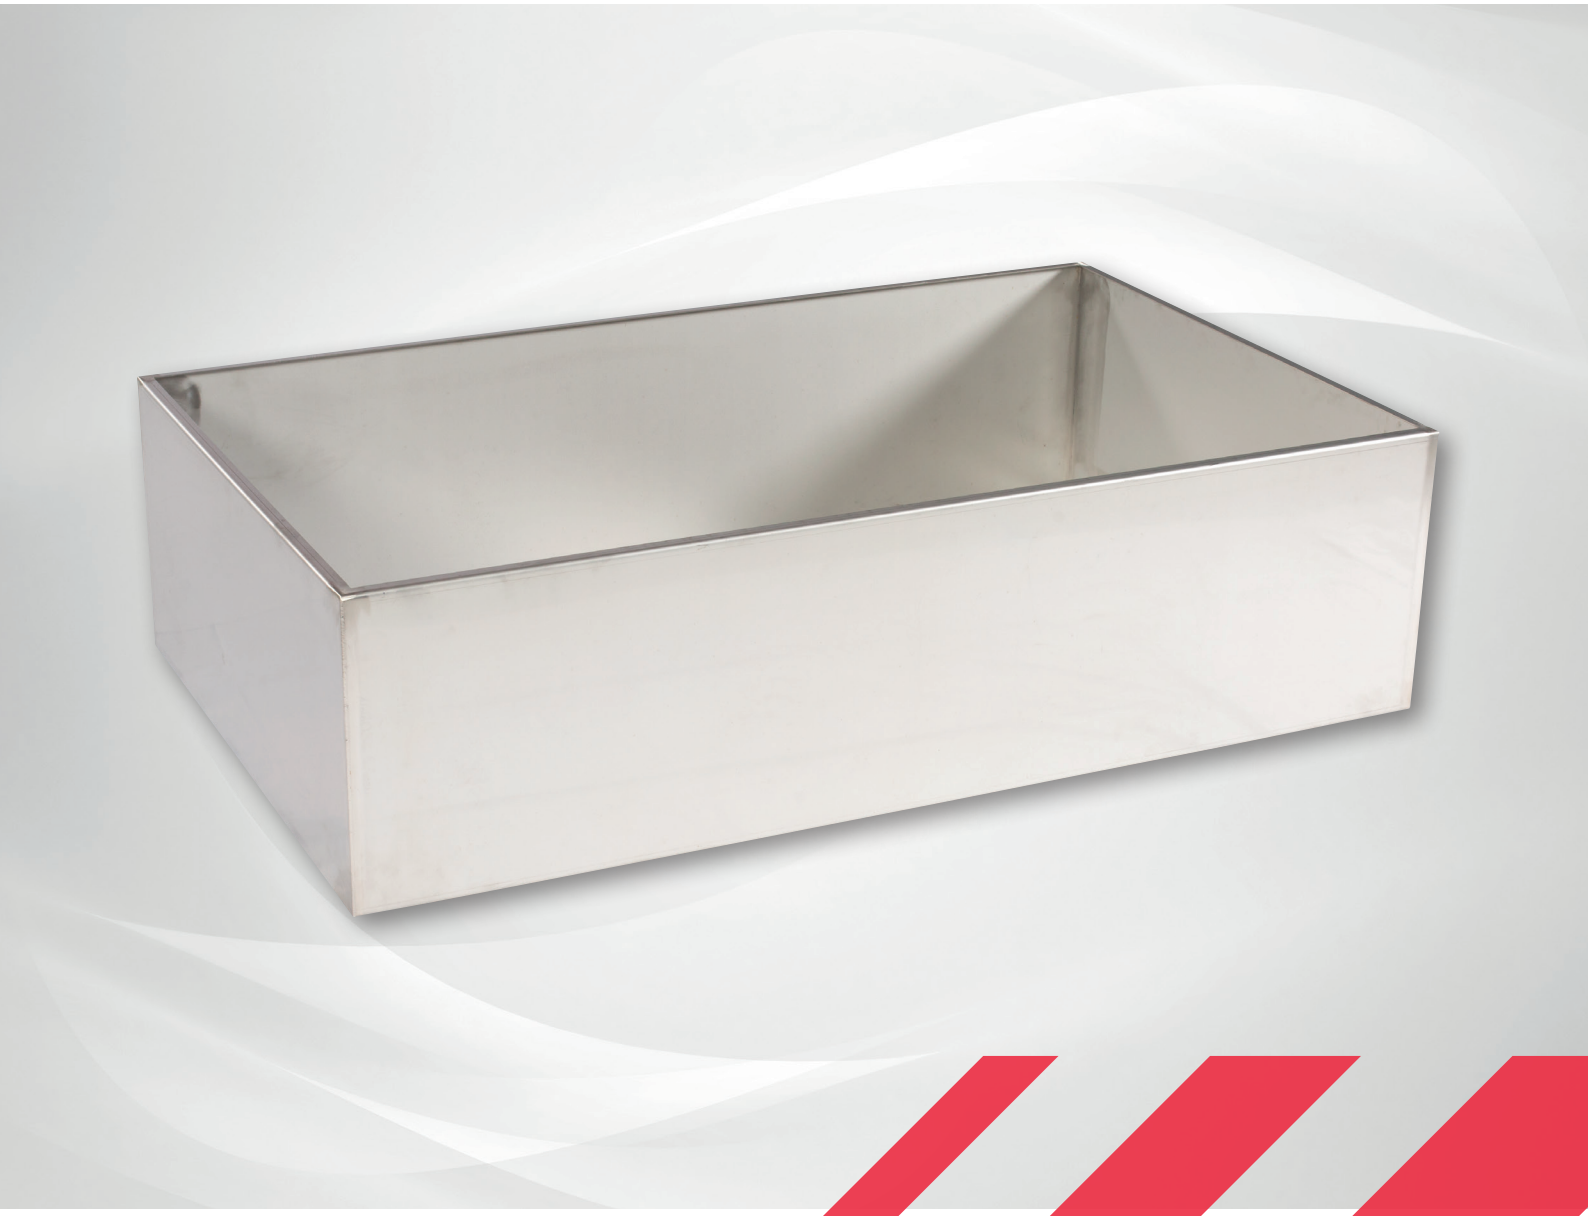

Ölauffangwanne

aus Stahl

Ölauffangwanne aus Stahl

- auf Öldichtigkeit geprüft
- aus rostfreiem Chromnickelstahl (V2A, 2 mm)
- öldicht verschweisst
- einteilig
- verwendbar in Gewässerschutzzonen und Gewässerschutzbereichen
- Einzelanfertigung nach Kundenmass möglich
- lieferbar in zwei bis drei Wochen

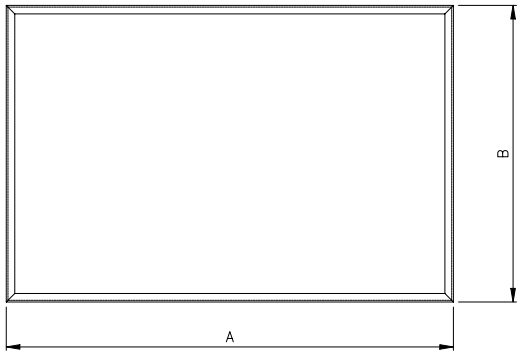

Ölauffangwanne Stahl INOX V2A				
Masse A (mm)	**Masse B (mm)**	**Höhe (mm)**	**Volumen (L)**	**Artikel-Nr.**
1700	1200	400	800	283417
1600	1150	300	550	470260
1800	1150	320	660	470261
1700	1300	350	770	470262
1900	1300	400	980	470263
2100	1400	400	1100	480386

Vorteile gegenüber GFK-Wanne

- Anfertigung auf Kundenmass

Vorteil gegenüber Stahlwanne mit demontierbarer Seitenwand

- Die einteilige Ausführung ermöglicht den Einsatz in den Gewässerschutzzonen S2, S_h, S3 und S_m sowie in den Schutzbereichen A_u, A_o, Z_u und Z_o und allen übrigen Bereichen.

Dimensionierungs-Regel für Ölwannen

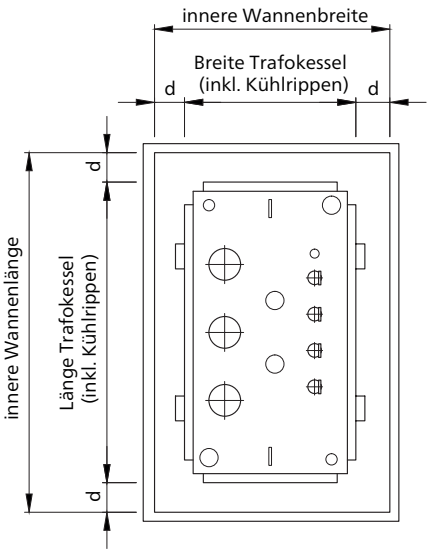

d = 15 cm

Wannenvolumen ≥
Ölvolumen Trafo

BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

cellpack-powersystems.com

© BBC Cellpack Power Systems

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.