BBC CELLPACK

Power Systems

Schacht-abdeckungen

Schachtabdeckungen

Merkmale

- für Zonen des ruhenden Verkehrs
- rutschsicher dank Riffelstruktur
- Rahmen aus rostfreiem Stahl
- Abdeckungen in zwei Ausführungen
- SOX 1 mit 1,5-Tonnen-Abdeckungen
- SOX 5 mit 5–12,5-Tonnen-Abdeckungen
- Schachtdeckel nach Norm SN EN 124 geprüft
- Belastungsklassen A15 bis B125
- Sicherung der Deckel durch Masse

Details

Haken für SOX 1
Deckel D1

Seilschlaufen für SOX 5
Deckel D5

Ausrollgeräte für SOX 5
Deckel D5

Schlaudern für die Befestigung mittels Schlagankern M10. Der Rahmen besteht ausschliesslich aus rostfreiem Stahl.

Die rutschsichere **Riffelstruktur** wird in Beton gegossen. Die Armierungen bestehen ausschliesslich aus feuerverzinktem Stahl.

Optionale **Antirutschbeschichtung** der Rahmen bei besonders rutschiger Umgebung.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Schachtrahmen zu Kabelkasten

Fundamentrahmen Z-Profil passend zu Niveau-Fundamente K71 und M82

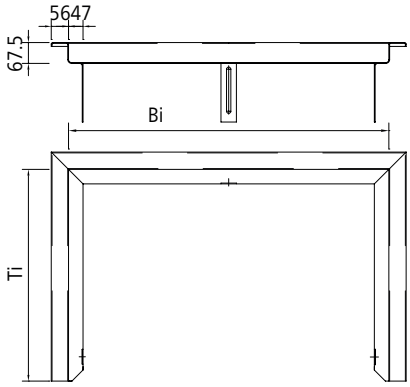

Typ	Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
K71/1 FR	Fundamentrahmen INOX K71/1, 3-seitig, Innenabmessungen 1038 x 689 mm	9	279771
K71/2 FR	Fundamentrahmen INOX K71/2, 3-seitig, Innenabmessungen 1539 x 689 mm	11	279950
K71/3 FR	Fundamentrahmen INOX K71/3, 3-seitig, Innenabmessungen 2042 x 689 mm	13	280133
M82 /750 FR	Fundamentrahmen INOX M82/750, 3-seitig, Innenabmessungen 834 x 677 mm	8	280444
M82/2 FR	Fundamentrahmen INOX M82/2, 3-seitig, Innenabmessungen 1000 x 677 mm	9	280348
M82/1100 FR	Fundamentrahmen INOX M82/1100, 3-seitig, Innenabmessungen 1194 x 677 mm	10	280543

Rahmen für Deckelstärke 65 mm.

Schachtrahmen L-Profil für Ortsbetonfundamente K71 und M82

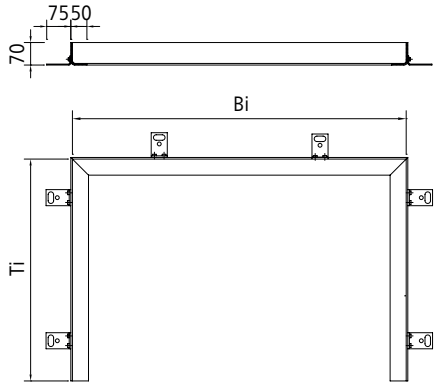

Typ	Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
K71/1 SR	Schachtrahmen INOX K71/1, 3-seitig, Innenabmessungen 1038 x 690 mm	12	279632
K71/2 SR	Schachtrahmen INOX K71/2, 3-seitig, Innenabmessungen 1538 x 690 mm	14	279633
K71/3 SR	Schachtrahmen INOX K71/3, 3-seitig, Innenabmessungen 2044 x 690 mm	17	279634
M82 /750 SR	Schachtrahmen INOX M82/750, 3-seitig, Innenabmessungen 834 x 678 mm	11	279635
M82/2 SR	Schachtrahmen INOX M82/2, 3-seitig, Innenabmessungen 1000 x 678 mm	12	279636
M82/1100 SR	Schachtrahmen INOX M82/1100, 3-seitig, Innenabmessungen 1194 x 678 mm	13	279637

Rahmen für Deckelstärke 65 mm.

Schachtabdeckungen

passend zu Z- und L-Profilrahmen K71/M82

Schachtdeckel bis 1,5 Tonnen befahrbar

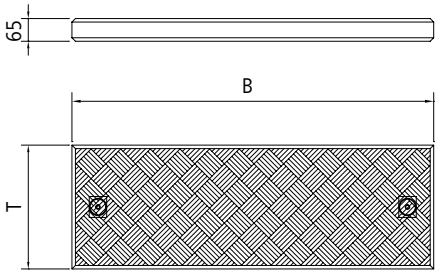

Typ	Artikelbezeichnung	Klasse EN124	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg/Stk.	Art.-Nr.
K71/1 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 2 Stück zu N-Fundament K71/1	A15	1034	355	60	279733
K71/2 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 3 Stück zu N-Fundament K71/2	A15	1536	236	65	279904
K71/3 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 3 Stück zu N-Fundament K71/3	A15	2039	236	85	280091
M82 /750 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 2 Stück zu N-Fundament M82/750	A15	833	337	45	280417
M82/2 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 2 Stück zu N-Fundament M82/2	A15	999	337	55	280320
M82/1100 D1	Deckel 1,5 t befahrbar, Set à 2 Stück zu N-Fundament M82/1100	A15	1191	337	66	280525

Deckelstärke 65 mm.

Schachtdeckel bis 12,5 Tonnen befahrbar

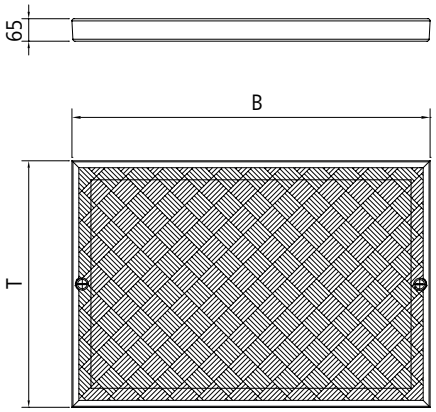

Typ	Artikelbezeichnung	Klasse EN124	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg/Stk.	Art.-Nr.
K71/1 D5	Deckel 12,5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament K71/1	B125	1036	713	138	279734
K71/2 D5	Deckel 5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament K71/2	5t [1)]	1536	713	200	279905
K71/3 D5	Deckel 5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament K71/3	5t [1)]	2036	713	275	280092
K71/1 D5(2)	Deckel 5 t befahrbar, 2-teilig zu N-Fundament K71/1	5t	1036	356	70	279737
K71/2 D5(2)	Deckel 5 t befahrbar, 2-teilig zu N-Fundament K71/2	5t	1536	356	105	279910
K71/3 D5(2)	Deckel 5 t befahrbar, 2-teilig zu N-Fundament K71/3	5t	2036	355	140	280094
M82/750 D5	Deckel 12,5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament M82/750	B125	833	675	105	280418
M82/2 D5	Deckel 12,5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament M82/2	B125	999	675	125	280321
M82/1100 D5	Deckel 12,5 t befahrbar, 1 Stück zu N-Fundament M82/1100	B125	1191	675	155	280527
M82/1100 D5(2)	Deckel 5 t befahrbar, 2-teilig zu N-Fundament M82/1100	5t	1191	337	77	280529

Deckelstärke 65 mm.

[1)] mit 3-Auflager B125

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Kabelschachtabdeckungen für Ortsbeton

L-Profilrahmen vierseitig geschlossen

SOX 1 Komplett, bestehend aus Rahmen und Deckel A15 (1,5 Tonnen belastbar)

L-Rahmen vierseitig geschlossen

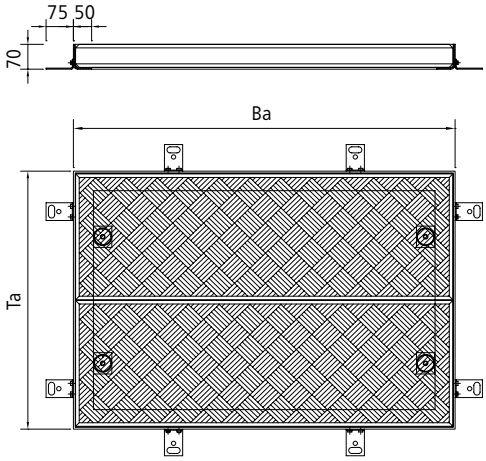

Typ (Ba x Ta)	Artikelbezeichnung	Klasse EN124	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
SOX1 1049 x 725	Schachtrahmen INOX mit 2 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	140	279532
SOX1 1049 x 1081	Schachtrahmen INOX mit 3 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	205	279533
SOX1 1049 x 1438	Schachtrahmen INOX mit 4 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	270	279534
SOX1 1049 x 1794	Schachtrahmen INOX mit 5 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	335	279535
SOX1 1049 x 2151	Schachtrahmen INOX mit 6 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	400	279536
SOX1 1049 x 2507	Schachtrahmen INOX mit 7 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	460	279537
SOX1 1049 x 2864	Schachtrahmen INOX mit 8 Deckel K71/1, 1,5 t belastbar	A15	525	279538
SOX1 1549 x 724	Schachtrahmen INOX mit 3 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	220	279539
SOX1 1549 x 962	Schachtrahmen INOX mit 4 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	290	279540
SOX1 1549 x 1199	Schachtrahmen INOX mit 5 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	355	279541
SOX1 1549 x 1437	Schachtrahmen INOX mit 6 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	425	279542
SOX1 1549 x 1674	Schachtrahmen INOX mit 7 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	490	279543
SOX1 1549 x 1912	Schachtrahmen INOX mit 8 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	560	279544
SOX1 1549 x 2149	Schachtrahmen INOX mit 9 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	625	279545
SOX1 1549 x 2387	Schachtrahmen INOX mit 10 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	695	279546
SOX1 1549 x 2624	Schachtrahmen INOX mit 11 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	760	279547
SOX1 1549 x 2862	Schachtrahmen INOX mit 12 Deckel K71/2, 1,5 t belastbar	A15	830	279548
SOX1 2054 x 724	Schachtrahmen INOX mit 3 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	290	279549
SOX1 2054 x 962	Schachtrahmen INOX mit 4 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	375	279550
SOX1 2054 x 1199	Schachtrahmen INOX mit 5 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	465	279551
SOX1 2054 x 1437	Schachtrahmen INOX mit 6 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	550	279552
SOX1 2054 x 1674	Schachtrahmen INOX mit 7 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	640	279553
SOX1 2054 x 1912	Schachtrahmen INOX mit 8 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	725	279554
SOX1 2054 x 2149	Schachtrahmen INOX mit 9 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	815	279555
SOX1 2054 x 2387	Schachtrahmen INOX mit 10 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	900	279556
SOX1 2054 x 2624	Schachtrahmen INOX mit 11 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	990	279557
SOX1 2054 x 2862	Schachtrahmen INOX mit 12 Deckel K71/3, 1,5 t belastbar	A15	1075	279558

Deckelstärke 65 mm.

Kabelschachtabdeckungen für Ortsbeton

L-Profilrahmen vierseitig geschlossen

SOX 5 Komplett, bestehend aus Rahmen und Deckel B125 (12,5 Tonnen belastbar)

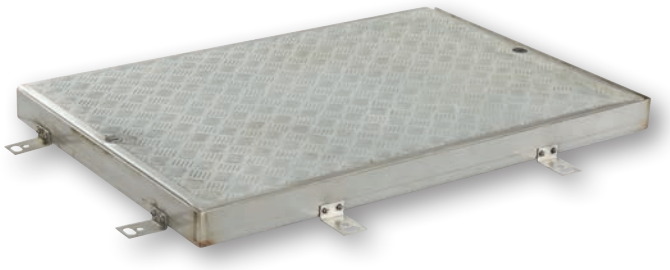

L-Rahmen vierseitig geschlossen

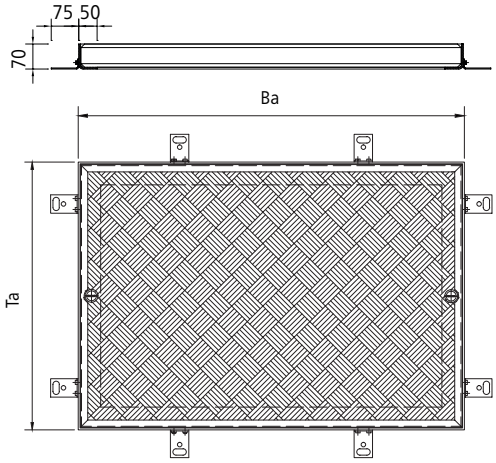

Typ (Ba x Ta)	Artikelbezeichnung	Klasse EN124	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
SOX5 1049 x 727	Schachtrahmen INOX mit 1 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	160	279461
SOX5 1049 x 1443	Schachtrahmen INOX mit 2 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	305	279462
SOX5 1049 x 2158	Schachtrahmen INOX mit 3 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	450	279463
SOX5 1049 x 2867	Schachtrahmen INOX mit 4 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	595	279464
SOX5 1049 x 3581	Schachtrahmen INOX mit 5 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	740	279465
SOX5 1049 x 4295	Schachtrahmen INOX mit 6 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	885	279466
SOX5 1049 x 5009	Schachtrahmen INOX mit 7 Deckel K71/1, 12,5 t belastbar	B125	1030	279467
SOX5 1549 x 727	Schachtrahmen INOX mit 1 Deckel K71/2, 12,5 t belastbar	B125	230	279468
SOX5 2054 x 727	Schachtrahmen INOX mit 1 Deckel K71/3, 12,5 t belastbar	B125	305	279475

Deckelstärke 65 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage

Schachtdeckel mit Rahmen bis 12,5 Tonnen befahrbar für bauseitige Befüllung (z.B. für Pflastersteine), geeignet für Ortsbeton oder angepasste M82-Fertig-Fundamente







Typ	Artikelbezeichnung	B/Bi	T/Ti	Gewicht	Klasse	Art-Nr.
M82/750 D5 100 2/3	Deckel 12,5 t befahrbar, H=100, befüllbar, zu M82/750 FR 105	833	675	108	B125	280323
M82/750 FR 105	Fundamentrahmen H=105 zu M82/750 N QM	937	677	13	–	280352
M82/2 D5 100 2/3	Deckel 12,5 t befahrbar, H=100, befüllbar, zu M82/2 FR 100	999	675	128	B125	280322
M82/2 FR 105	Fundamentrahmen H=105 zu M82/2 N QM	1003	677	14	–	280350
M82/1100 D5 100 2/3	Deckel 12,5 t befahrbar, H=100, befüllbar, zu M82/1100 FR 105	1191	675	158	B125	280324
M82/1100 FR 105	Fundamentrahmen H=105 zu M82/1100 N QM	1195	677	15	–	280351

Deckelstärke 100 mm.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Zubehör zu Schachtabdeckungen

Hebewerkzeuge zu 1,5 t / 5 t und 12,5 t Deckel D1 und D5



Typ	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
HD-1T	Hebehaken zu 1,5 t Deckel Typ D1 (1 Paar)	279627

Ebenfalls passend zu 5 t Deckel K71/1 D5(2) sowie M82/1100 D5(2)

Typ	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
HB-1T	Hebebolzen zu 1,5 t Deckel Typ D1 (1 Paar) zum Anheben mit Kran	426351

Ebenfalls passend zu 5 t Deckel K71/1 D5(2) sowie M82/1100 D5(2)

Typ	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
SCH-5T	Seilschlaufen zu 5 t und 12,5 t Deckel Typ D5 (1 Paar)	279623

Nicht passend zu 5 t Deckel K71/1 D5(2) sowie M82/1100 D5(2)

Typ	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
ARG	Ausrollgeräte zu 5 t und 12,5 t Deckel Typ D5 (1 Paar)	279625
ARGL	Ausrollgeräte lang zu 5 t und 12,5 t Deckel Typ D5 (1 Paar)	429227

Nicht passend zu 5 t Deckel K71/1 D5(2), M82/1100 D5(2) und befüllbare Spezialdeckel

Typ	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
VST	Verschlussstopfen zu 5t und B125 Deckel	280660

BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com

© BBC Cellpack Power Systems
00-Sch-A-DE-03.2021