BBC CELLPACK

Power Systems

Ölauffangwanne

GFK

- für Trafos von bis zu 1000 kVA geeignet
- aus glasfaserverstärktem Polyester
- einfache Handhabung
- hohe Festigkeit
- Gewässerschutz zertifiziert
- ab Lager innerhalb weniger Tage lieferbar

Ölauffangwanne GFK

Die Ölauffangwanne aus Polyesterharz und einem Glasfaseranteil von über 30 % hat eine hohe Materialfestigkeit und ist gegen jegliche Transformatorenöle beständig. Die Wandstärke beträgt mindestens 5 mm. Durch das geringe Eigengewicht ist die Handhabung sehr einfach.

Inhalt (L)	Länge (mm) innen / aussen	Breite (mm) innen / aussen	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
740	1700 / 1820	1250 / 1370	350	25	372421

Gewässerschutz

Die GFK-Wanne erfüllt nachweislich die Anforderungen für den Einsatz in den Gewässerschutzzonen S2, S_h, S3 und S_m sowie in den Schutzbereichen A_u, A_o, Z_u und Z_o und allen übrigen Bereichen.

Option

Optional kann die GFK-Wanne mittels Stahlkonstruktion unter die Trafolaufschienen gehängt werden. Dadurch bietet sich unter der Wanne genügend Platz für die Netzkabel.

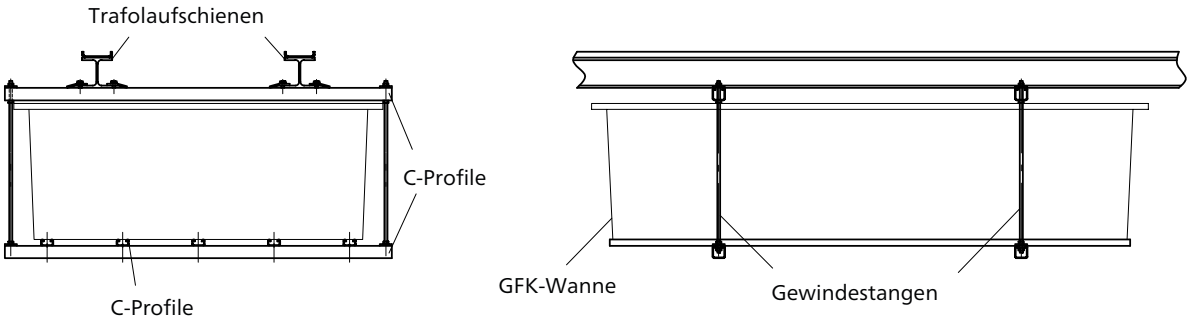

Dimensionierung

Die GFK-Wanne eignet sich für Verteiltrafos mit einer Aussen-Abmessung L x B von bis zu 1400 x 950 mm.

Für andere Abmessungen bieten wir Ihnen unsere Wannen aus rostfreiem Chromnickelstahl (V2A) an.

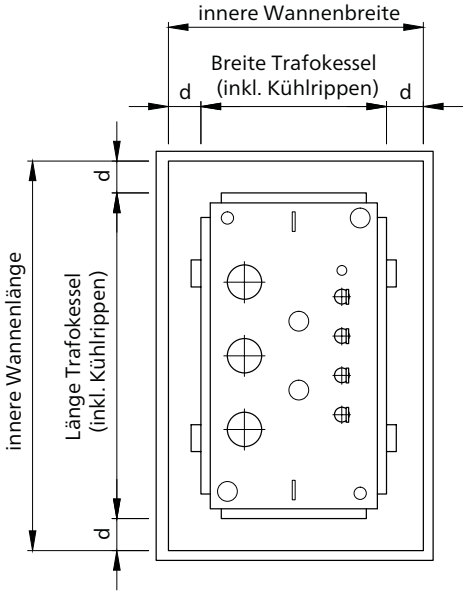

d = 15 cm

Wannenvolumen ≥
Ölvolumen Trafo

BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

powersystems.cellpack.com

© BBC Cellpack Power Systems

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.