BBC CELLPACK

Power Systems

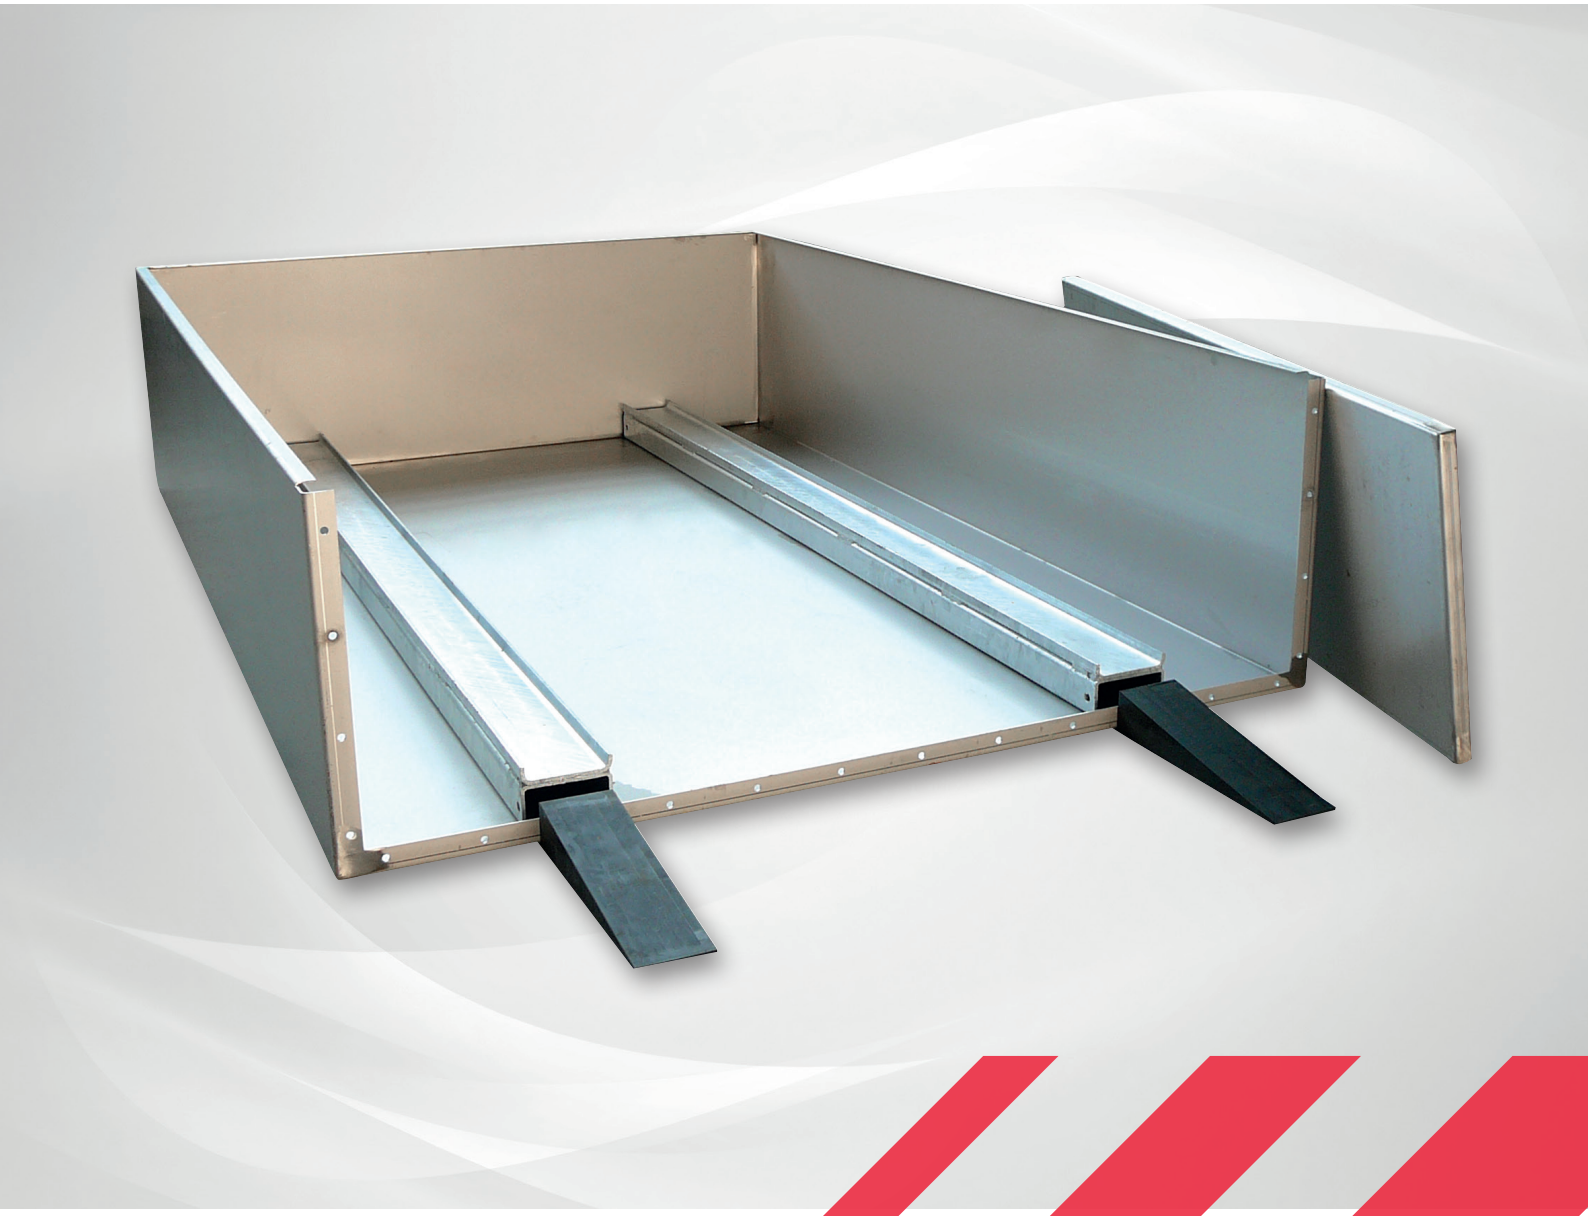

Mit demontierbarer Seitenwand

Ölauffangwanne

aus Stahl

Ölauffangwanne aus Stahl

mit demontierbarer Seitenwand

- auf Öldichtigkeit geprüft
- aus rostfreiem Chromnickelstahl (V2A, 2 mm)
- 3- seitig öldicht verschweisst
- mit demontierbarer Stirn- oder Längsseite
- Abdichtung mit elastischen Dichtstoff (Kitt)
- Einzelanfertigung nach Kundenmass möglich
- lieferbar in zwei bis drei Wochen

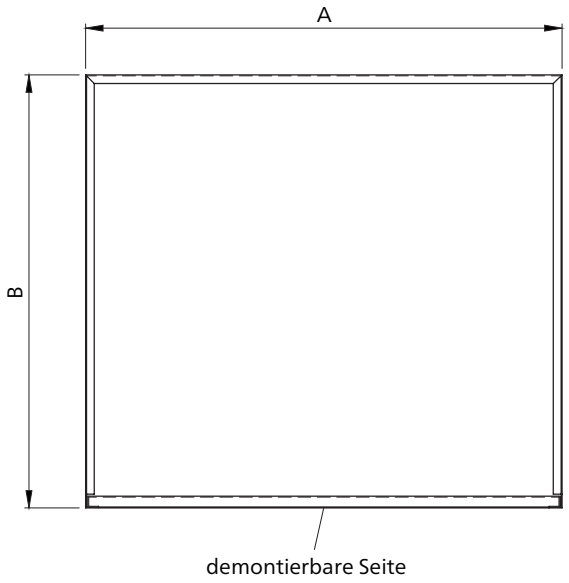

Ölauffangwanne Stahl INOX V2A *demontierbare Seite					Trafolaufschiene in Wanne		Trafoeinfahr-Keil
Masse A* (mm)	**Masse B (mm)**	**Höhe (mm)**	**Volumen (L)**	**Artikel-Nr.** Ölwanne inkl. Kitt	**Länge (mm)**	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
1650	1100	400	720	500488	1050	332596	285969
1100	1650	400	720	500487	1600	399314	
1700	1250	400	840	500490	1200	399315	
1250	1700	400	840	500489	1650	283431	
1300	1950	400	950	500491	1900	474434	
1950	1300	400	950	500492	1250	474431	
1400	2100	400	1100	500493	2050	474435	
2100	1400	400	1100	500494	1350	474433	

Anfertigungen nach Kundenmass sind möglich.

Dimensionierungs-Regel für Ölwannen

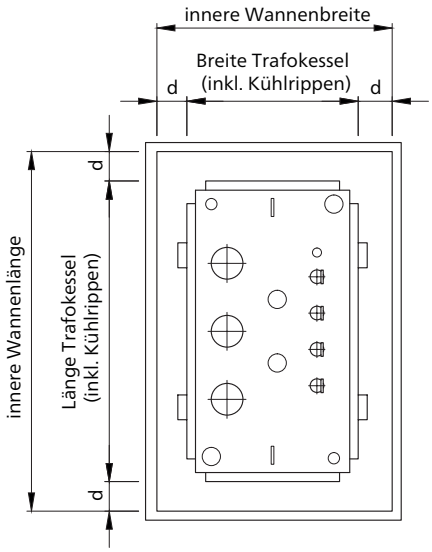

d = 15 cm

Wannenvolumen ≥
Ölvolumen Trafo

BBC Cellpack Power Systems
Cellpack Power Systems AG
Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen, Schweiz
Tel. +41 56 619 88 00
power.systems@cellpack.com

cellpack-powersystems.com

© BBC Cellpack Power Systems
00-Oelwanne-Stahl_mdS-DE-09.2026

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.